

LUMINAIRE ULTRAPLAT POUR UNE HAUTE PERFORMANCE DANS LES PLAFONDS MODULAIRES

IDUN SLIM

- ✔ Conception ultraplate moderne pour des cavités très plates ayant un rendement lumineux de 105 lm/W
- ✔ Convient parfaitement pour les bureaux, couloirs, salles de réunion ou écoles
- ✔ Idun Slim satisfait aux exigences de la norme DIN EN 12464-1 sur les lieux de travail avec UGR <19
- ✔ Installation simple via Plug & Play avec câble de norme européenne (2 mètres) et sans entretien
- ✔ Idun Slim convient pour presque toutes les applications: version encastrée pour profils en T visibles, avec cadre de montage pour montage direct au plafond ou en version suspendue avec câbles en acier





CHARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Flux lumineux	3400 lm				4000 lm			
Alimentation du système	31,5				38			
Efficacité lumineuse	108				105			
Optiques	prismatique				opale			
UGRR (4h/8h)	UGRcen (4Hx8H, 0.25H) 19 EN12464-1 65 deg, 3000 cd/m2				UGRcen (4Hx8H, 0.25H) 22			
Dimensions (hauteur 10)	595 x 595	620 x 620	1195 x 295	1245 x 308	595 x 595	620 x 620	1195 x 295	1245 x 308
Dimensions du système	600 x 600	625 x 625	1200 x 300	1250 x 310	600 x 600	625 x 625	1200 x 300	1250 x 310
Matériel de couverture	PMMA							
Température couleur	4000 K / 3000 K							
CRI	CRI > 80							
Durée de vie	50.000 h (L80/B10) at 25°C							
Temp. de fonctionnement	-20 °C à +40°C							
Certifications	CE, RoHS							



IP40
ceiling
face

IP20
above
ceiling

IK02

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


Driver	Standard, DALI
Entrée	200-240V
Délai de démarrage	<0,5 s
PF, THD	0.97; <20%
Éclairage d'urgence	II

CARACTÉRISTIQUES COMPLÉMENTAIRES

Matériau du caisson	cier laqué blanc couverde opale
Matériau du panneau	PMMA (polyméthacrylate de méthyle)
POIDS	3,5 kg
Accessoires de montage	Cadre de montage en surface ou suspension


CROQUIS AUX DIMENSIONS

Toutes les mesures sont données en mm

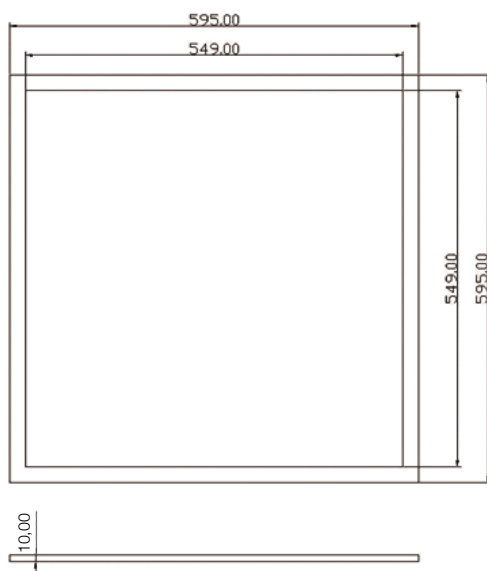


FAISCEAU

Opale



Prismatique



Disponible 620 x 620 x 10 mm , 295 x 1195 x 10 mm , 312 x 1250 x 10 mm

SÉLECTION PRÉFÉRENTIELLE

Type	Performance (W)	Flux lumineux(lm)	Efficacité lumineuse (lm/W)	Température de couleur (K)	CRI (R _a)	No de commande
IDUN SLIM 3400LM 840 STD 625x625 PR	31,5	3400	108	4000	>80	72000000
IDUN SLIM 3400LM 830 STD 625x625 PR	31,5	3400	108	3000	>80	72000001
IDUN SLIM 3400LM 840 DALI 625x625 PR	31,5	3400	108	4000	>80	72000002
IDUN SLIM 3400LM 830 DALI 625x625 PR	31,5	3400	108	3000	>80	72000003
IDUN SLIM 3400LM 840 STD 1250x312 PR	31,5	3400	108	4000	>80	72000004
IDUN SLIM 3400LM 830 STD 1250x312 PR	31,5	3400	108	3000	>80	72000005
IDUN SLIM 3400LM 840 DALI 1250x312 PR	31,5	3400	108	4000	>80	72000006
IDUN SLIM 3400LM 830 DALI 1250x312 PR	31,5	3400	108	3000	>80	72000007
IDUN SLIM 4000LM 840 STD 625x625 O	38	4000	105	4000	>80	72000008
IDUN SLIM 4000LM 830 STD 625x625 O	38	4000	105	3000	>80	72000009
IDUN SLIM 4000LM 840 DALI 625x625 O	38	4000	105	4000	>80	72000010
IDUN SLIM 4000LM 830 DALI 625x625 O	38	4000	105	3000	>80	72000011
IDUN SLIM 4000LM 840 STD 1250x312 O	38	4000	105	4000	>80	72000012
IDUN SLIM 4000LM 830 STD 1250x312 O	38	4000	105	3000	>80	72000013
IDUN SLIM 4000LM 840 DALI 1250x312 O	38	4000	105	4000	>80	72000014
IDUN SLIM 4000LM 830 DALI 1250x312 O	38	4000	105	3000	>80	72000015
IDUN SLIM 3400LM 840 STD 600x600 PR	31,5	3400	108	4000	>80	72000016
IDUN SLIM 3400LM 830 STD 600x600 PR	31,5	3400	108	3000	>80	72000017
IDUN SLIM 3400LM 840 DALI 600x600 PR	31,5	3400	108	4000	>80	72000018
IDUN SLIM 3400LM 830 DALI 600x600 PR	31,5	3400	108	3000	>80	72000019
IDUN SLIM 3400LM 840 STD 1200x300 PR	31,5	3400	108	4000	>80	72000020
IDUN SLIM 3400LM 830 STD 1200x300 PR	31,5	3400	108	3000	>80	72000021
IDUN SLIM 3400LM 840 DALI 1200x300 PR	31,5	3400	108	4000	>80	72000022
IDUN SLIM 3400LM 830 DALI 1200x300 PR	31,5	3400	108	3000	>80	72000023
IDUN SLIM 4000LM 840 STD 600x600 O	38	4000	105	4000	>80	72000024
IDUN SLIM 4000LM 830 STD 600x600 O	38	4000	105	3000	>80	72000025
IDUN SLIM 4000LM 840 DALI 600x600 O	38	4000	105	4000	>80	72000026
IDUN SLIM 4000LM 830 DALI 600x600 O	38	4000	105	3000	>80	72000027
IDUN SLIM 4000LM 840 STD 1200x300 O	38	4000	105	4000	>80	72000028
IDUN SLIM 4000LM 830 STD 1200x300 O	38	4000	105	3000	>80	72000029
IDUN SLIM 4000LM 840 DALI 1200x300 O	38	4000	105	4000	>80	72000030
IDUN SLIM 4000LM 830 DALI 1200x300 O	38	4000	105	3000	>81	72000031