


# BALDUR

## SKADI PENDANT - Spotlight

## SKADI PENDANT - Strahler



Installation Instructions · Montageanleitung · Notice de montage · indicaciones de montaje · Istruzioni per l'installazione · Installatie-instructies

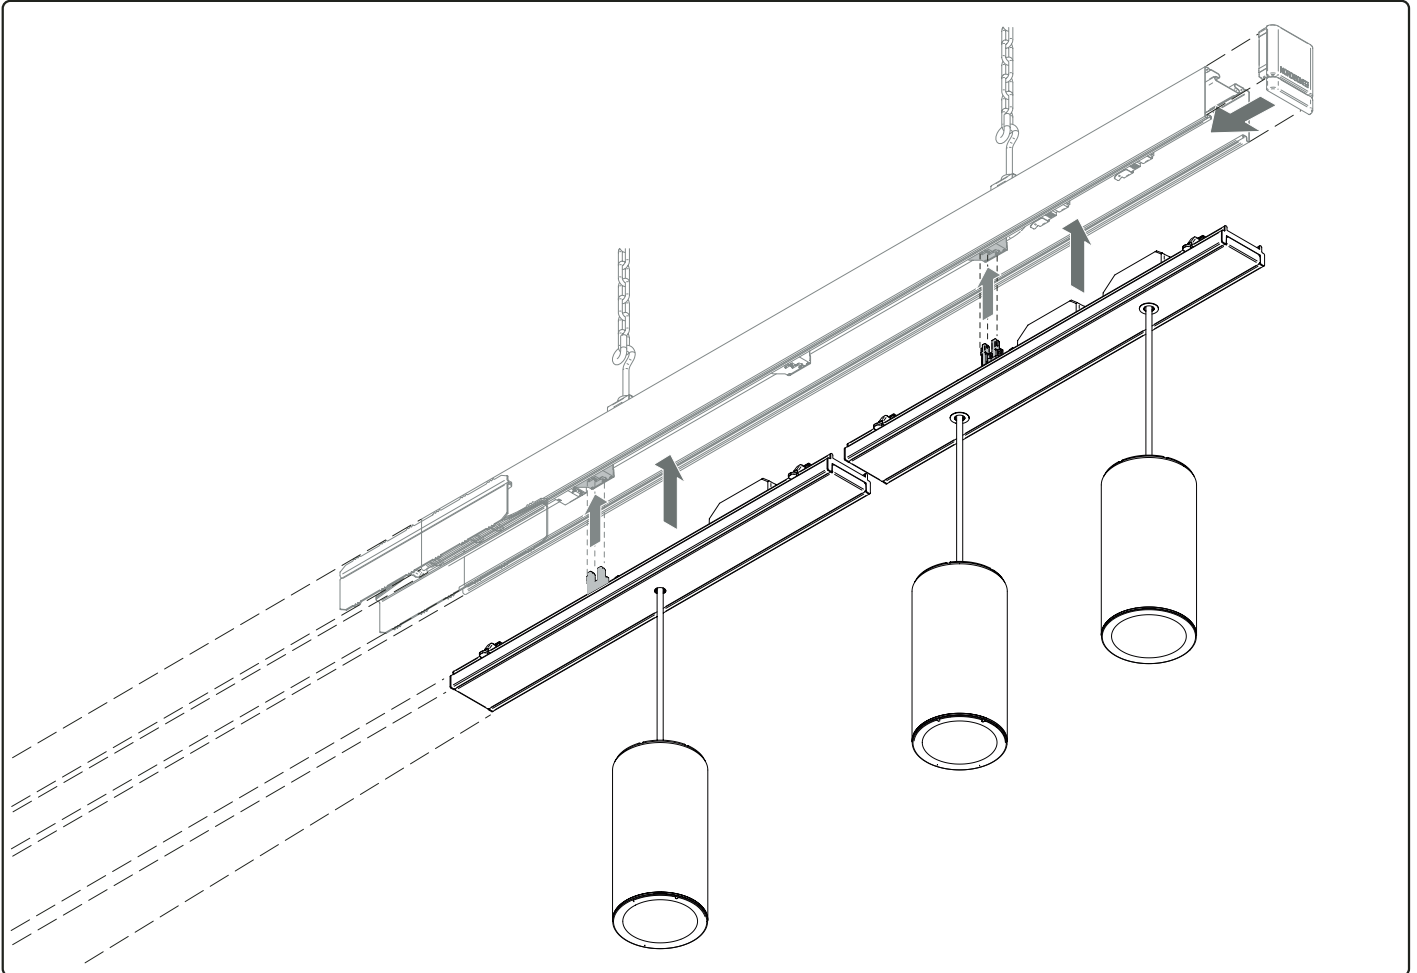

**Class I**



**IP 20**



**IEC 598**

**BALDUR**

**1xSK-P**



**1,3 kg**


**BALDUR**

**2xSK-P**



**1,9 kg**

Inrush Current: max. 5 A / 50  $\mu$ s  
Einschaltstrom: max. 5 A / 50  $\mu$ s



Max. drivers on MCB (16 A type-B): max. 50  
Max. Treiber MCB (16 A Typ-B): max. 50



Page 2/Seite 2

Table of circuit breaker  
Tabelle Leitungsschutzschalter



### General safety notes Allgemeine Sicherheitshinweise

- (GB)** -Installation/maintenance only by skilled personnel.  
-During overhaul/maintenance only use original parts.  
-If any luminaire is subsequently modified, the person responsible for the modification shall be considered the manufacturer.  
-The manufacturer bears no liability for damage caused by inappropriate use or application.  
-Due to problems with chemical resistance, choose cleaning materials which are suitable for plastic.
- (D)** -Montage/Wartung nur durch Fachkräfte.  
-Bei Instandsetzung/Instandhaltung nur Originalteile verwenden.  
-Werden nachträglich Änderungen an Leuchten vorgenommen, so gilt derjenige als Hersteller, der diese Änderung vornimmt.  
-Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch unsachgemäßen Einsatz entstehen.  
-Chemische Beständigkeit beachten. Nur kunststoffverträgliche Reinigungsmittel verwenden.

Nordeon GmbH  
Rathenaustraße 2-6  
D-31832 Springe  
Germany  
Phone +49(0)5041 75 0  
www.nordeon.com


# Suspension brackets/Abhänger








Circuit breaker Leitungsschutzschalter	Max. number of electrical units per phase <sup>1</sup>
Type/Typ	Max. Anzahl der Lichtträger pro Phase <sup>1</sup>
B10	31
B16	50
C10	52
C16	85

<sup>1</sup> Attention: The maximum number of drivers can be different in combination with other type of driver/ballasts.

<sup>1</sup> Achtung: Die maximale Anzahl der Treiber kann bei Kombination mit anderen Vorschaltgeräte differieren.



**BALDUR**  
Trunking-System  
Tragschienensystem  
060.0906.341.00

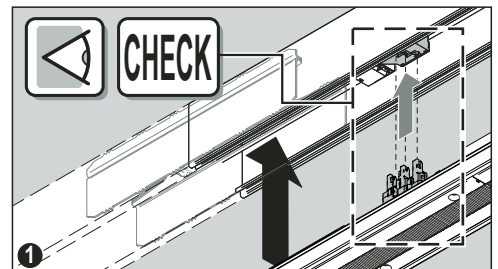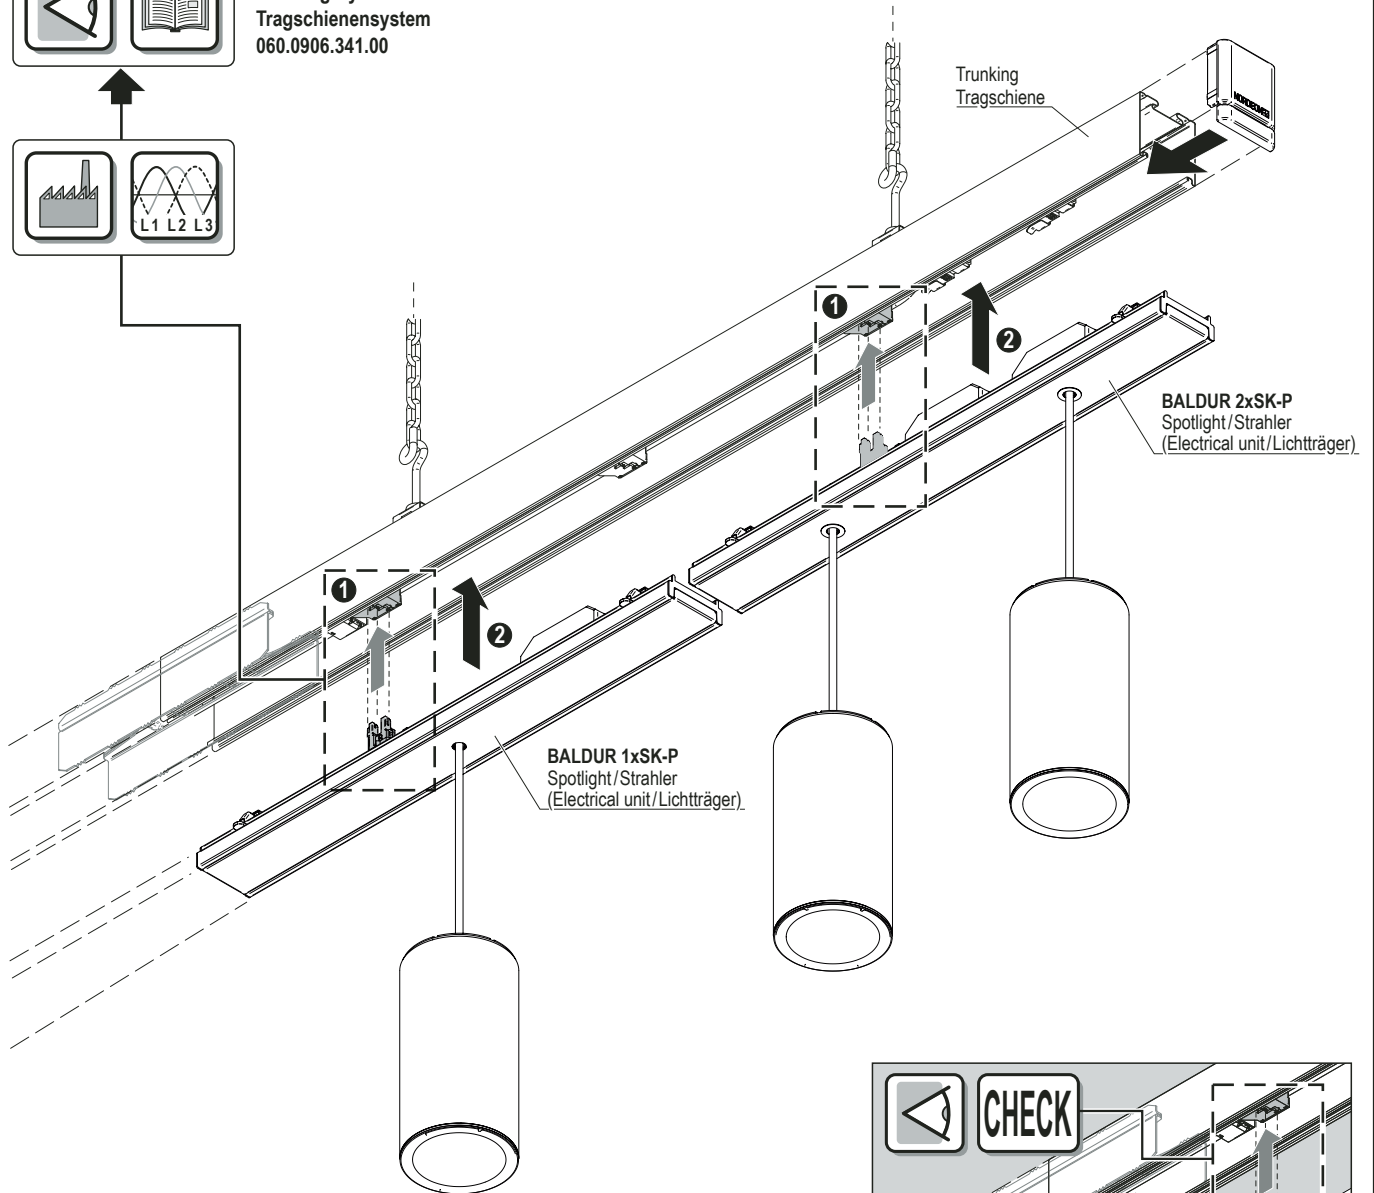

## Mounting variants/Montagevarianten

